



ТЕХЭНЕРГОПОТОК

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

ДРЕНАЖНЫЕ



HydroJet




HydroWave



HydroLift



HydroTide

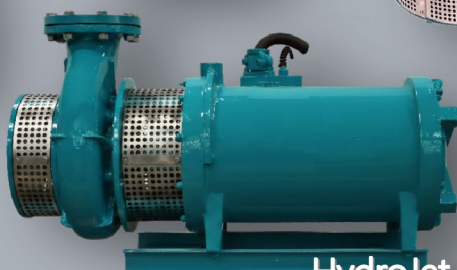


HydroJet



HydroFlow

ШЛАМОВЫЕ

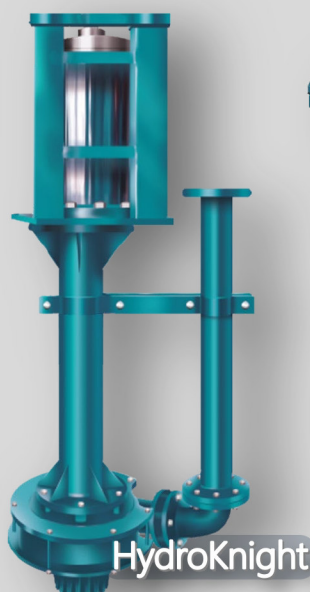

HydroKnight



HydroStorm




HydroSteam



HydroMini



HydroSpring

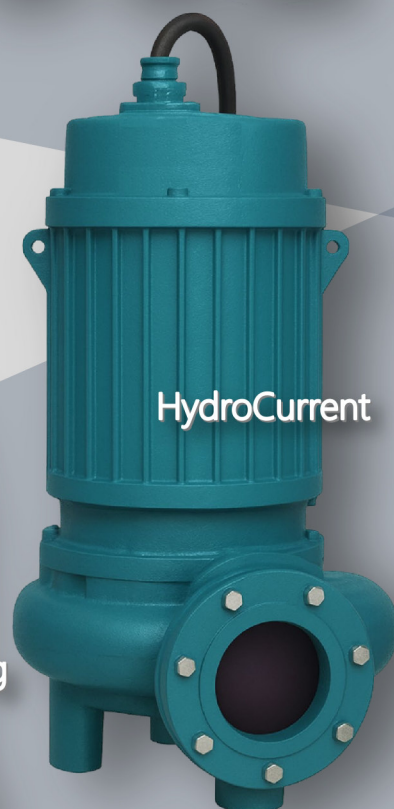

HydroCurrent

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ

ООО «ТЕХЭНЕРГОПОТОК» ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПАРТНЕРОМ ВЕДУЩЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПОГРУЖНЫХ
НАСОСОВ ИЗ ИНДИИ

РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 153
ТЕЛ.: +7 (812) 703-81-14
ТЕЛ.: +7 (905) 203-81-14

DSN Solutions — специалист в области производства промышленных насосов, предлагающий надежные решения для дренажа, перекачки шлама и сточных вод.

Уделяя особое внимание качеству, индивидуальному подходу и удовлетворенности клиентов, мы обслуживаем такие требовательные секторы, как строительство, горнодобывающая промышленность и очистка сточных вод, как в Индии, так и на мировых рынках.

Наш подход основан на высокопроизводительном проектировании, испытанных на практике решениях и поддержке при обслуживании для обеспечения длительной бесперебойной и эффективной работы.




насосы для осушения

Производительность: до 1200 м³/ч
Напор: до 210 м
Мощность: 0.55 - 150 кВт
Кол-во оборотов: 2-х и 4-полюсные
Твердые включения: до 16 мм
Материалы: алюминиевый сплав, чугун, нержавеющая и дуплексная сталь

Осушение подвалов
Откачка ливневых вод
Откачка сильно загрязненной воды
Осушение промышленных вод
Откачка воды для ликвидации последствий наводнений
Строительство плотин и глубокие котлованы
Строительство мостов
Микротоннелирование

- ✓ Компактная и удобная конструкция позволяет погружаться на максимальную глубину
- ✓ Встроенная защита от перегрева, заклинивания и сухого хода
- ✓ Встроенная система восстановления эффективности
- ✓ Защита механических уплотнений, обеспечивающая более долгий срок службы
- ✓ Минимальное погружение – максимальное осушение
- ✓ Высокая эффективность позволяет затрачивать меньше электроэнергии, перекачивая большие объемы воды

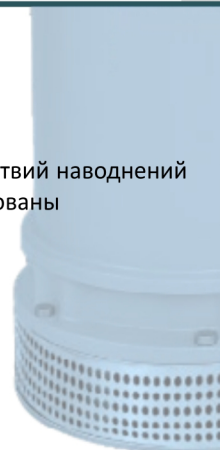

насосы для перекачки шлама

Производительность: до 1080 м³/ч
Напор: до 100 м
Мощность: от 3.7 кВт до 150 кВт
Кол-во оборотов: 4-х и 6-полюсные
Твердые включения: до 2.8
Материалы: чугун, Ni-CI, нержавеющая и дуплексная сталь

Высокоабразивные шламы
Шламы железной руды
Установки переработки минеральной руды
Золоудаление
Шлаковая пульпа
Шлам гранита и мрамора
Удаление промышленных отходов
Очистка скважин
Удаление песчаных отложений

- ✓ Низкооборотные двигатели с высоким КПД со встроенной защитой от перегрева
- ✓ Насосы могут быть подобраны для перекачки шламов с удельной плотностью до 2,8
- ✓ Регулируемая и сменная износная пластина для восстановления зазоров и обеспечения оптимальной эффективности
- ✓ Вал не подвергается воздействию перекачиваемой жидкости
- ✓ Двойное механическое уплотнение независимое от давления на выходе насоса
- ✓ Встроенный агитатор



насосы для сточных вод

Производительность: до 2100 м³/ч
Напор: до 100 м
Мощность: от 2,2 кВт до 220 кВт
Кол-во оборотов: 2, 4 и 6-полюсные
Твердые включения: до 100 мм
Материалы: чугун, Ni-CI, нержавеющая и дуплексная сталь

Неочищенные и нефilterованные сточные воды
Промышленные отходы и стоки
Очистные сооружения
Городские канализационные линии
Проекты по очистке рек
Фармацевтические, текстильные и кожевенные предприятия
Сегмент строительных услуг

- ✓ Использование разных типов рабочих колес для перекачки жидкостей с различными видами твердых включений позволяет обеспечивать работу насосов без засоров
- ✓ Низкооборотные двигатели с высоким КПД со встроенной защитой от перегрева, сухого хода перегрузки и заклинивания
- ✓ Встроенная система защиты от мусора для уменьшения давления на механическое уплотнение
- ✓ Насосы возможно укомплектовать рубашкой охлаждения
- ✓ Опциональная спиральная режущая пластина для работы с волокнистыми включениями



РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 153
ТЕЛ.: +7 (812) 703-81-14
ТЕЛ.: +7 (905) 203-81-14



ТЕХЭНЕРГОПОТОК